




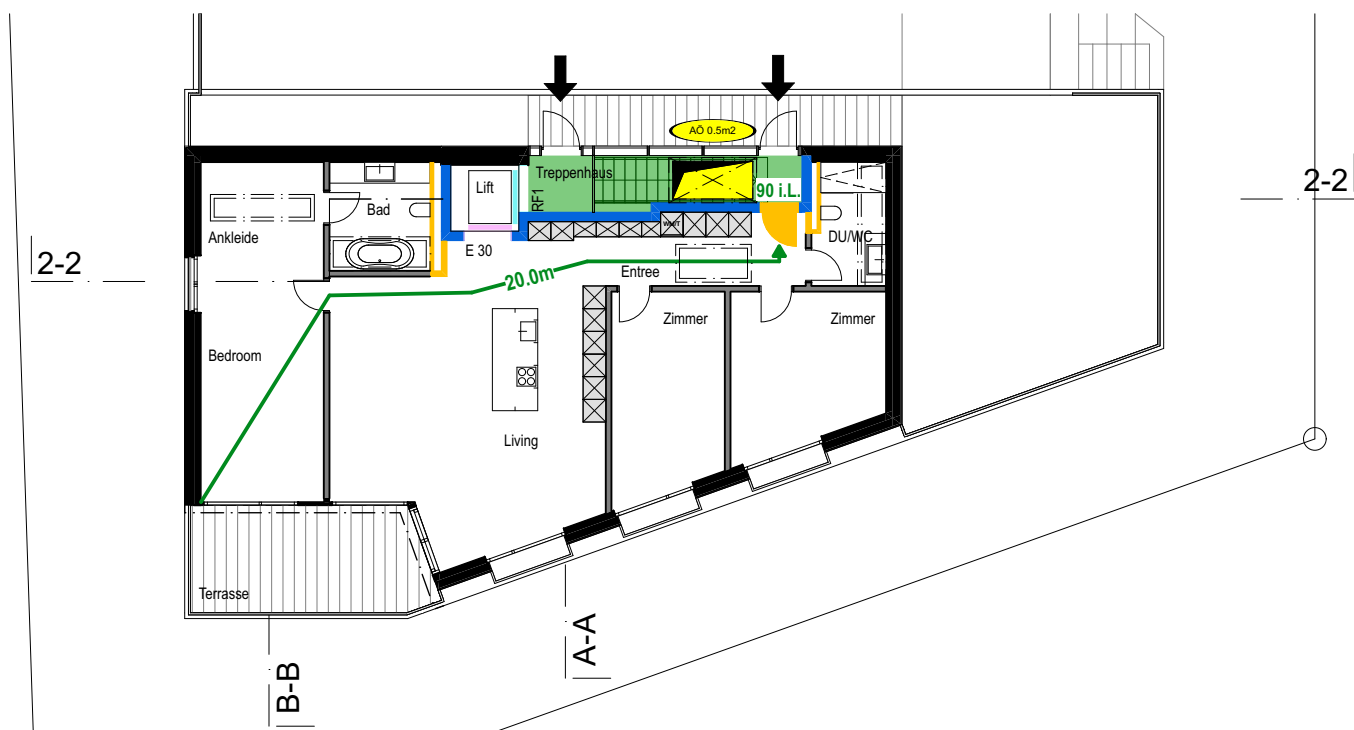


ATTIKA

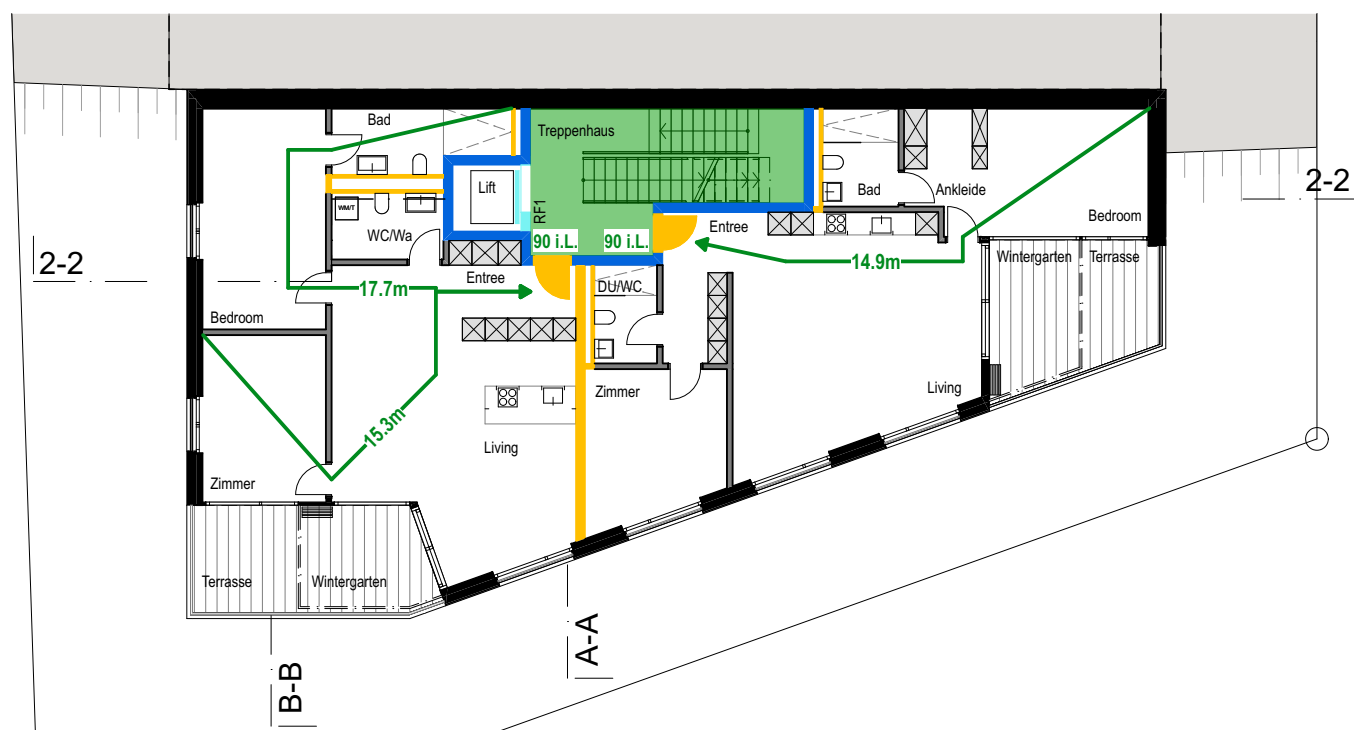


2. VOLLGESCHOSS

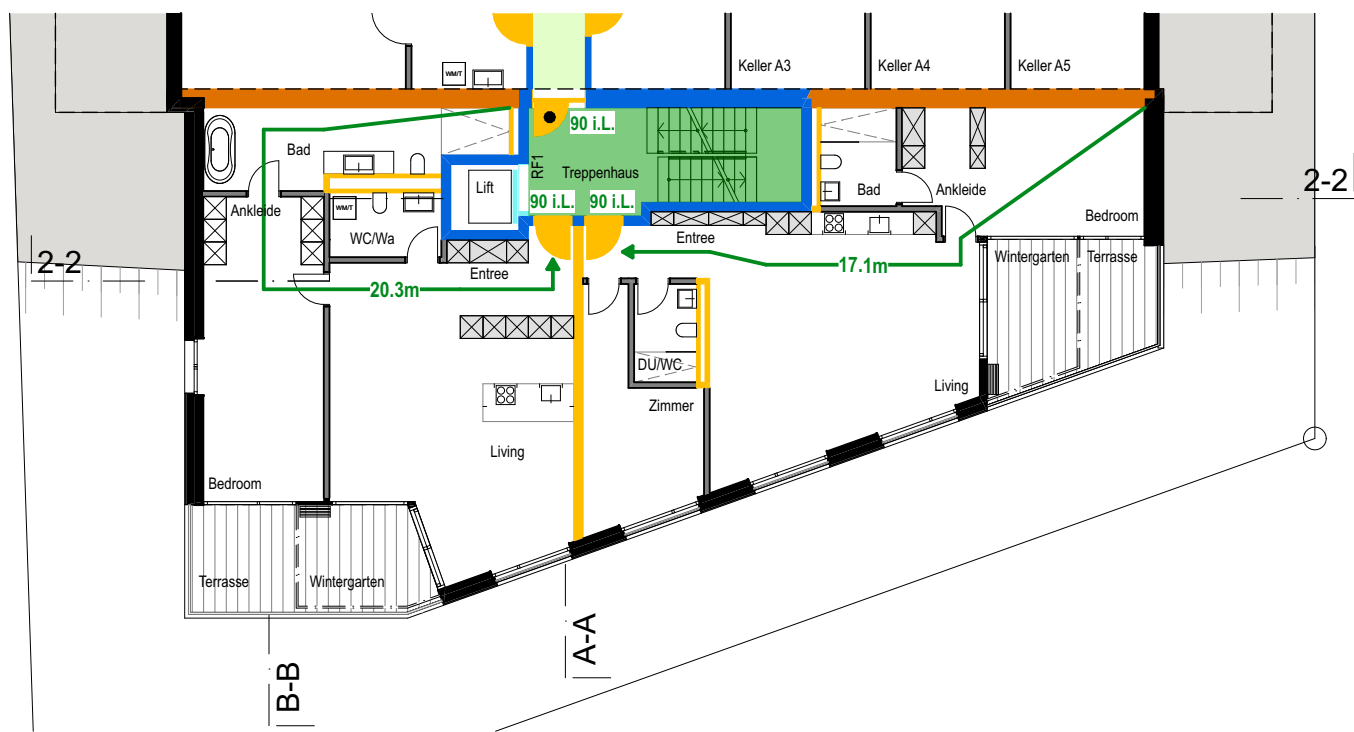


1. VOLLGESCHOSS

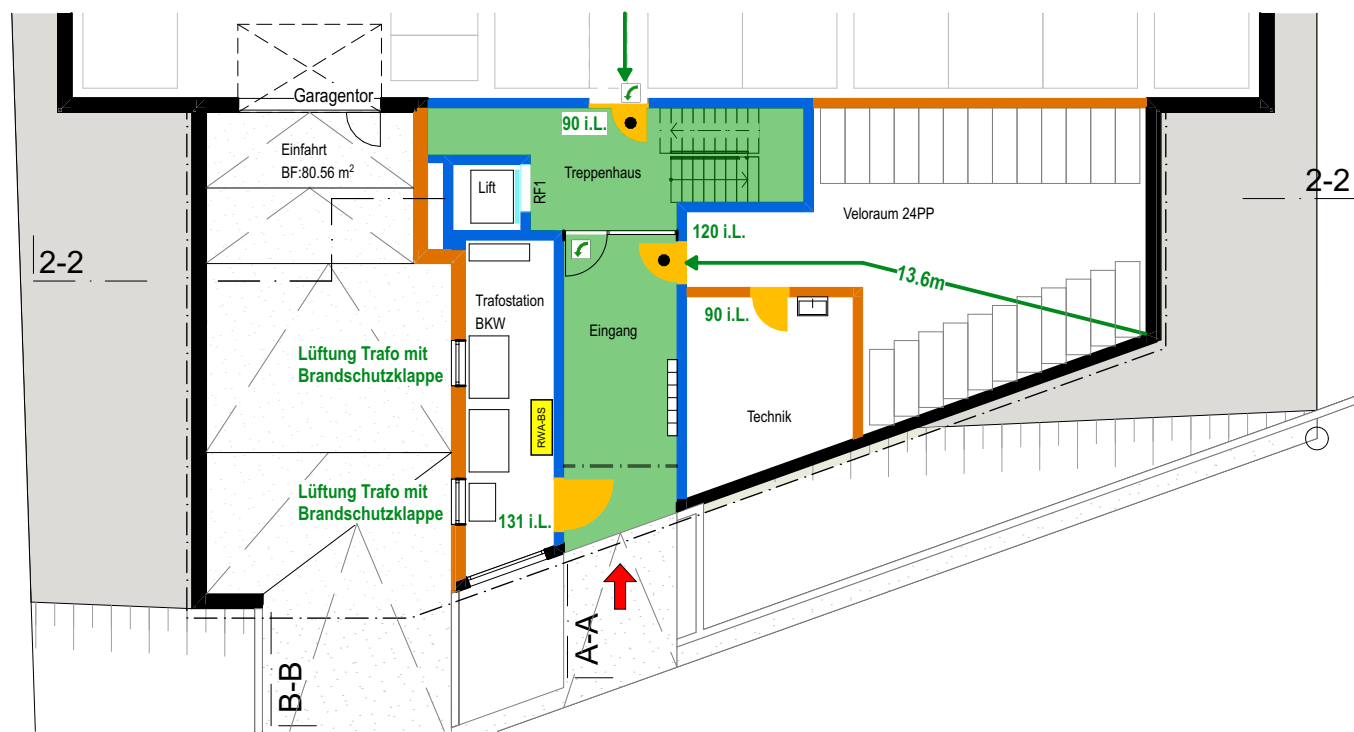

1. UNTERGESCHOSS

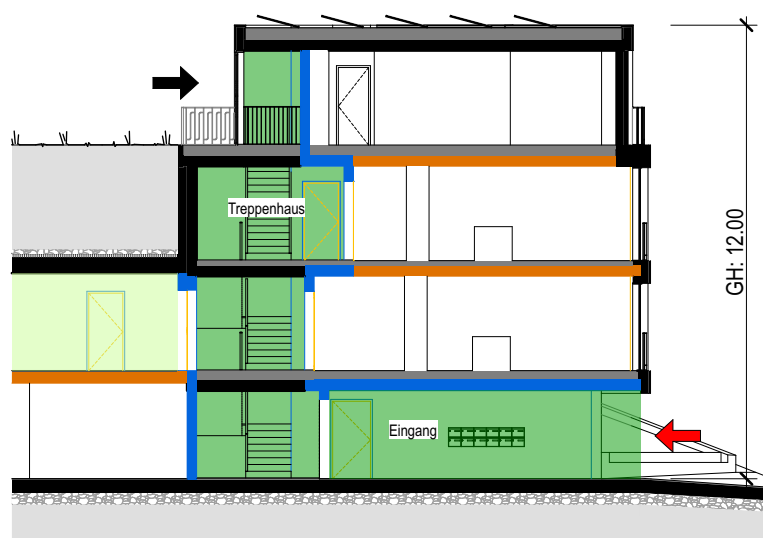

SCHNITT A-A

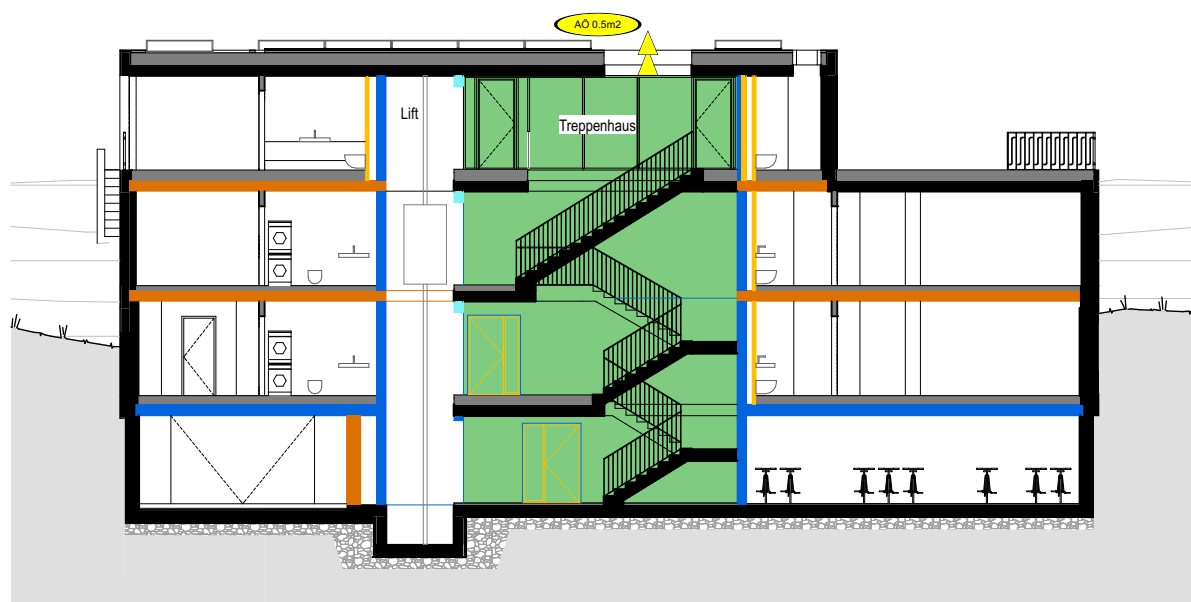

SCHNITT 2-2

ORT | DATUM: NIDAU, 01.07.2026

BAUHERRSCHAFT

GRUNDEIGENTÜMER

PROJEKTVERFASSER

HAUS A: OK FB ±0.00 = 588.43m.ü.M. HAUS B: OK FB ±0.00 = 594.45m.ü.M.

Dateipfad: /Volumes/Daten/Cad/2339 WHB Neubau Wohnsiedlung Hühnerbühlrain Bolligen/3.3_BAUeingabe/2026.06.22_BAUeingabe_Wohnsiedlung Bolligen.pln

2339 NEUBAU WOHSIEDLUNG, HÜHNERBÜHLRAIN, BOLLIGEN

Noviva AG | Marco Bertolini | Hobelwerkweg 31 | 8404 Winterthur

SCHEMA BRANDSCHUTZ HAUS A

MST:

1:200

PL.NR 181

PROJ. nn/chg GEZ. sr/lk

DAT. 01.07.2026

PL.GR. 420.0 x 420.0

architektur**g**mbh

architektur**g**mbh h | s | g | n | schützenmattweg 10 | 2560 nidau | 032 333 1 777 | info@architektur**g**mbh.ch | www.architektur**g**mbh.ch

- | | | | |
|--|-----------------------------------|--|---|
| | Feuerwiderstand RF1 | | Hauptzugang Feuerwehr |
| | Feuerwiderstand EI 60 & EI 60-RF3 | | Zusätzlicher Zugang Feuerwehr |
| | Feuerwiderstand EI 60-RF1 | | Türe EI 30 |
| | Feuerwiderstand EI 30 & EI 30-RF3 | | selbstschliessend (TS) |
| | Feuerwiderstand EI 30-RF1 | | Notausgangsverschluss gemäss SN EN 179 |
| | Feuerwiderstand E 30 | | RWA-BS |
| | vertikaler Fluchtweg | | Rauch- & Wärmeabzugsschacht |
| | horizontaler Fluchtweg | | Zuluft / Abströmung natürlich |
| | Fluchtweglänge | | Öffnung für natürliche Abströmung in m2 |